

## 作業工程

### 木部除菌除カビ除日焼け剤

## いえマハリク-1（業務用）

### （木部除菌除カビ除日焼け基本工程）

#### 用意する道具（作業1人分）

- いえマハリク-1（アルカリ性） 4ℓ
- ポリ容器（1～3ℓ程度） 1個
- 化学繊維 100%刷毛（作業状況により大・中・小）1本 ※獣毛刷毛不可
- ゴム手袋
- 保護メガネ
- 防護マスク
- 布ウエス

#### 作業前の準備

木部の上に、クリアー仕上げされているもの（防腐剤、ニス、ワックス等）はニス用剥離剤等ですべて落としておいて下さい。  
室内での作業については養生をして下さい。

#### 作業手順

- ① ゴム手袋、防護マスク、保護メガネを着用し作業を開始して下さい。
- ② **いえマハリク-1液1～3倍に希釈**し乾燥した木部に均一に刷毛で撫でるように塗布して下さい。
- ③ 5～10分後カビが消えたら、浮き上がった汚れやアクを布ウエスで拭き取って下さい。
- ④ 古い木もしくは汚れのひどい木で、1回で汚れが落ちない場合は、表面が乾いた後、繰り返しこの作業を行なって下さい。
- ⑤ **繰り返し作業がより一層の効果を高めますが、乾燥後の仕上がりは作業終了時点より、30%程度白さが増す事があるので塗り過ぎには注意して下さい。**

**※塗布後のドライヤー等による強制乾燥は、木の変質をきたす恐れがありますので行わないで下さい**


**古い木の場合は酸化しているため、洗剤を塗布したとき塩素ガスを発生する場合がありますので十分注意して下さい。**

※上記工程後、施主様より更に白さを求められた場合、また黒くなったシミ等は、いえマハリク-I液の塗布が完全に乾いた後で、いえマハリク-F液を3倍に希釈して刷毛で塗布して下さい。

⑥充分乾燥した後、**木材用保護剤木B**を刷毛で塗布する。

※保護剤を塗布せず塗装する場合は、洗浄・乾燥後そのまま行うことができます。

施工中

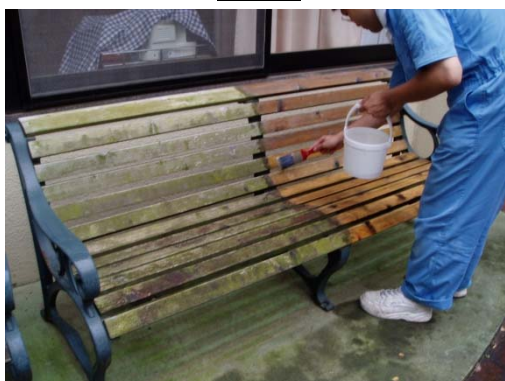

施工後



施工前



施工後



施工前



施工後

